


R&S® ESSENTIALS

OSCILLOSCOPES / NUMÉRISSEURS SÉRIE MXO 5C

Mesures temporelles et de fréquences supérieures.
Compact pour montage en baie et applications de banc.

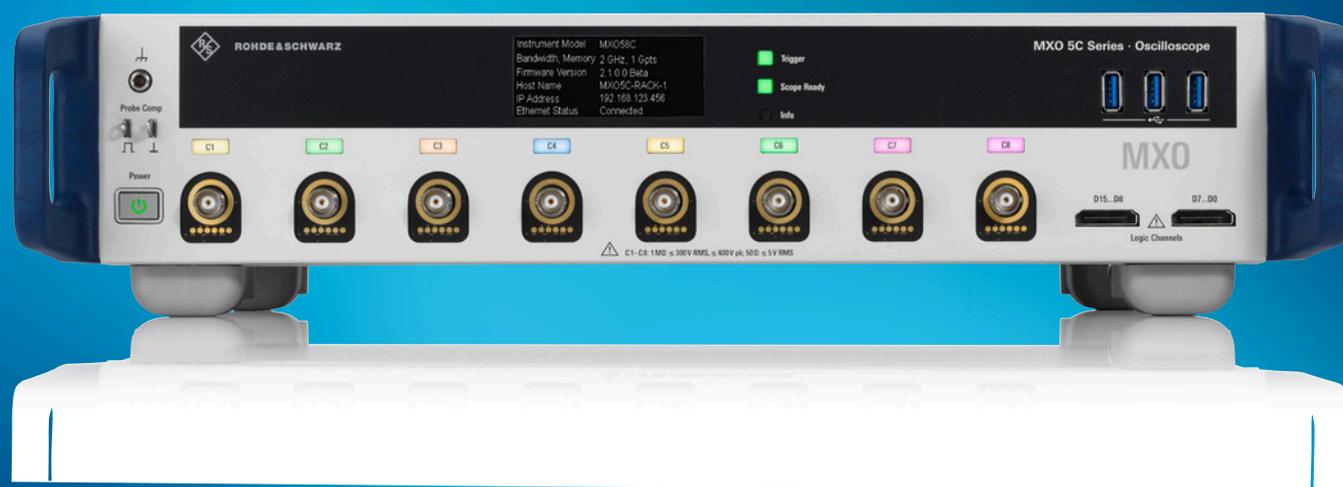

Brochure produit
Version 05.00

Plus d'informations : www.rohde-schwarz.com/product/mxo5c

ROHDE & SCHWARZ
Make ideas real



OSCILLOSCOPE NOUVELLE GÉNÉRATION DANS UN FORMAT COMPACT

MXO 54C : modèle à 4 voies



MXO 58C : modèle à 8 voies



Acquisitions plus rapide avec
4,5 millions de formes d'ondes/s

Précision plus élevée de
résolution CAN 12 bits / 18 bits HD

Capture de mémoire profonde avec
500 millions de points / voie

Sensibilité la plus élevée avec
déclenchement numérique avancé

POURQUOI LES INGÉNIEURS APPRÉCIENT LES OSCILLOSCOPES ROHDE & SCHWARZ

- ▶ Une entreprise de confiance et de qualité élevée, reconnue dans le monde entier avec un engagement de longue date pour les clients et pour l'innovation technologique continue
- ▶ Les tout derniers oscilloscopes s'étendent de 60 MHz à 16 GHz
- ▶ Les ASIC développés en interne pour les oscilloscopes les plus réactifs du monde
- ▶ Développement de la technologie du terminal pour une intégrité parfaite du signal
- ▶ Architecture 18 bits avec mode HD pour la résolution la plus élevée disponible
- ▶ Déclenchements numériques pour une isolation d'événements la plus sensible au monde
- ▶ Une interface utilisateur supérieure et un panneau avant qui uniformise les flux


POURQUOI LA Série MXO 5C

Basés sur la même technologie que les MXO 5 :

- ▶ Oscilloscope le plus rapide au monde : 8 voies, mesures mathématiques et spectre, temps mort minimal
- ▶ Déclenchement numérique précis : haute précision avec CAN sur 12 bits, 18 bits en mode HD
- ▶ Mémoire profonde : avec jusqu'à 1 million de segments de forme d'onde
- ▶ Analyse du spectre exceptionnelle : la plus rapide de sa catégorie avec jusqu'à quatre analyses simultanées


DES BLOCS TECHNOLOGIQUES CONCLUANTS ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE DES INFORMATIONS

Les oscilloscopes / numériseurs de la série MXO 5C disposent d'une technologie de pointe pour des résultats précis et rapides. Équipés d'une technologie personnalisée avancée et de fonctionnalités révolutionnaires, les instruments fournissent des informations indispensables sur le comportement du circuit.

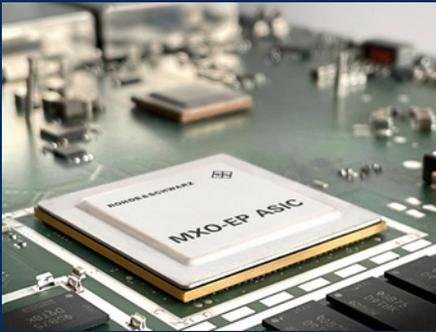

ASIC de traitement MXO-EP


Visualisez plus de signaux, plus rapidement. Toute la série MXO 5C possède deux circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) MXO-EP (performance extrême) Rohde & Schwarz. L'architecture ASIC MXO-EP traite 400 Gbit/s pour le taux de rafraîchissement le plus rapide du monde jusqu'à > 4,5 millions d'acquisitions/s et un total de 18 millions de formes d'ondes/s sur plusieurs voies. Visualisez et capturez plus de signaux, plus rapidement, et détectez des anomalies de signal rares rapidement avec les oscilloscopes les plus réactifs de l'industrie.

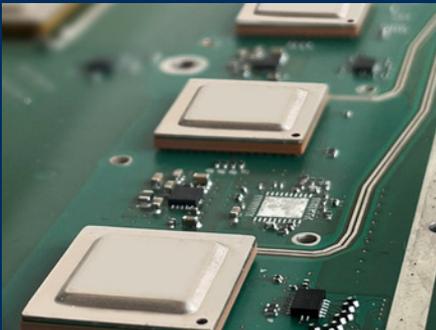

CAN 12 bits, architecture verticale 18 bits

Mesurez précisément vos signaux.


La série MXO 5C possède un trajet de signal à bruit extrêmement faible, alimentée par un CAN 12 bits dédié par voie sans limitation de taux d'échantillonnage. Le mode haute définition (HD) améliore la résolution verticale à un remarquable 18 bits pour une précision indéfectible dans toutes les mesures. Avec 10 nombres de bits effectifs (ENOB), un bruit ultra faible et un terminal très sensible, la tension de décalage peut être réglée jusqu'à ± 5 V à la sensibilité la plus élevée. Obtenez des résultats précis et une polyvalence accrue.

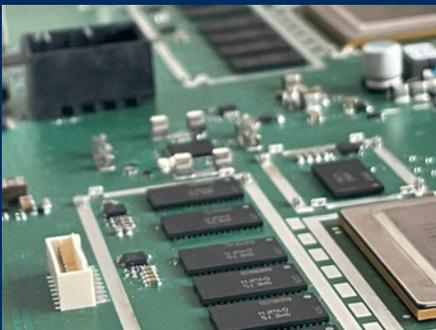

Profondeur mémoire réactive

Capturez plus.

La série MXO 5C propose la mémoire d'acquisition la plus profonde de l'industrie avec 500 Mpoints par voie et le taux d'échantillonnage le plus élevé pouvant capturer jusqu'à 200 ms de séquences de puissance sur huit voies. Obtenez même des enregistrements plus longs avec l'extension de la mémoire à 1 Gpoints.

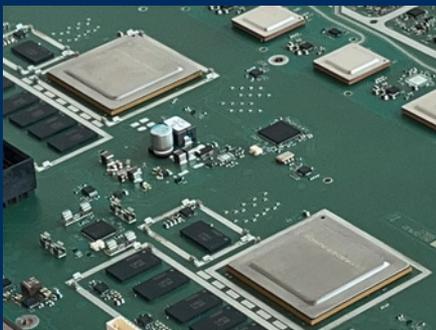

Système de déclenchement numérique avancé

Isolez facilement les variations subtiles du signal.

L'ASIC MXO-EP intègre un déclenchement numérique avancé permettant d'évaluer des échantillons CAN sur le trajet de l'acquisition en temps réel. Déclenchez sur de petits événements avec des divisions verticales inférieures à 0,0001, ceux-là même qu'aucun autre oscilloscope ne peut isoler. Choisissez votre propre hystérésis de déclenchement. Appliquez des filtres numériques pour supprimer le bruit afin d'obtenir un déclenchement plus précis. Le déclenchement sur zone implémenté maintient une vitesse d'acquisition ultra rapide et la polyvalence, il peut aussi fonctionner sur des formes d'ondes de canaux, des signaux mathématiques et spectraux.

LA SÉRIE MXO 5C EN UN COUP D'ŒIL

FACE AVANT

Affichage E-ink

- ▶ Affichage économie d'énergie : indique les informations principales telles que l'adresse IP, la version de firmware et les options logicielles
- ▶ Disponible également lorsque l'instrument est hors tension

Voyants lumineux d'état

- ▶ La LED Trigger indique que l'oscilloscope est en train de déclencher
- ▶ La LED Scope Ready indique que le firmware de l'oscilloscope est en cours d'exécution

Interfaces USB

- ▶ Trois ports hôte USB 3.0



Interfaces de sondes actives

- ▶ Prend en charge plus de 30 sondes de tension et de courant Rohde & Schwarz
- ▶ Les trajets 50 Ω et 1 M Ω permettent la prise en charge d'une gamme encore plus large de sondes actives et passives, incluant celles d'autres fournisseurs

16 voies logiques

- ▶ Ajoute 16 voies logiques sans réduire le nombre de voies analogiques
- ▶ Taux d'échantillonnage MSO élevé pour une synchronisation temporelle précise entre l'oscilloscope et les sondes

FACE ARRIÈRE

Interfaces

- ▶ Deux ports hôte USB 3.0
- ▶ Une LAN 1 Gbit
- ▶ Utilisez le HDMI V2.0 et le DisplayPort++ V1.3 pour connecter l'oscilloscope à un écran externe ou à un écran tactile et profitez de la même IU pratique que la série MXO 5

Carte M.2 SSD amovible

- ▶ Stockage de données dans un endroit sûr
- ▶ Amovible facilement

Interrupteur marche/arrêt

- ▶ Connecteur d'alimentation AC
- ▶ L'interrupteur d'alimentation principal déconnecte l'instrument du secteur AC



Générateur de formes d'ondes arbitraires intégré

- ▶ Générateur de formes d'ondes arbitraires 2 voies 100 MHz
- ▶ Large gamme de formes d'ondes et de types de modulation
- ▶ Configuration simple de la fréquence, de l'amplitude, du décalage et du bruit

Horloge de référence et déclenchement IN/OUT

- ▶ Entrée d'horloge de référence 10 MHz et connecteurs de sortie pour une précision temporelle supérieure
- ▶ Entrée de déclenchement et sortie de déclenchement

LE FORMAT COMPACT ÉCONOMISE DE LA PLACE



MISE EN BAIE

- ▶ Quatre ou huit voies simultanées pour deux unités de hauteur
- ▶ 1 Gbit LAN standard
- ▶ Entrée / sortie (IN/OUT) de déclenchement et autres connecteurs E/S
- ▶ 100 % compatible avec les commandes SCPI pour les oscilloscopes des séries MXO 5 et MXO 4
- ▶ Prix et bandes passantes évolutifs
- ▶ Affichage e-ink intégré avec les informations essentielles telles que l'IP de l'instrument et les statuts pour une configuration rapide
- ▶ Nombreuses fonctionnalités de numériseur avec fonctionnalités complètes d'oscilloscope



EMPILABLES

- ▶ Utilisés pour des applications de banc où l'espace vertical est optimisé
 - Sortie vidéo Full HD
 - Affichage externe optionnel (y compris écran tactile)
 - Ajout d'une souris USB
- ▶ Empilez un MXO 5 au-dessus et obtenez jusqu'à 16 voies ou ajoutez un MXO 5C au-dessus
- ▶ Placez un autre équipement au-dessus, par exemple un ordinateur portable
- ▶ Compatibilité des commandes 100 % SCPI, des formes d'ondes et des fichiers d'ensembles de sauvegarde avec les oscilloscopes des séries MXO 4 et MXO 5

FORMAT COMPACT, DENSITÉ DE VOIE ÉLEVÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

En combinant une performance élevée et un format compact, le MXO 5C est un oscilloscope / numériseur idéal pour des applications à densité de voies élevée sans nécessité d'écran.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES HAUTE ÉNERGIE

Vous travaillez en physique des particules ou en quantique ou dans d'autres secteurs qui nécessitent des mesures avec un oscilloscope / numériseur ? Le MXO 5C possède quatre ou huit entrées dans un format compact avec un bruit audible minimal et peut travailler de manière autonome sur un banc ou dans une baie.


Vous avez besoin d'ensembles de voies pour surveiller des signaux de test ? Combinez plusieurs unités MXO 5C pour une solution dotée d'une densité de voie supérieure.



LES TESTS EN FABRICATION

Les vitesses de mesures rapides du MXO 5C sont idéales pour un test en production. Les mesures automatisées peuvent être effectuées plus rapidement et plus précisément. Développez vos tests R&D dans le laboratoire avec un MXO 5 ou un MXO 5C connecté à un écran externe. Puis, déplacez les tests au sein d'un processus de fabrication avec un MXO 5C faible profil dans une baie. L'instrument contient également un ARB intégré si des signaux de test sont nécessaires.

Utilisez l'affichage du panneau avant e-ink pour vérifier les statuts de l'instrument ou l'adresse IP. Le serveur web intégré propose un accès distant via une adresse IP. L'écran distant est exactement le même que celui sur le MXO 5.

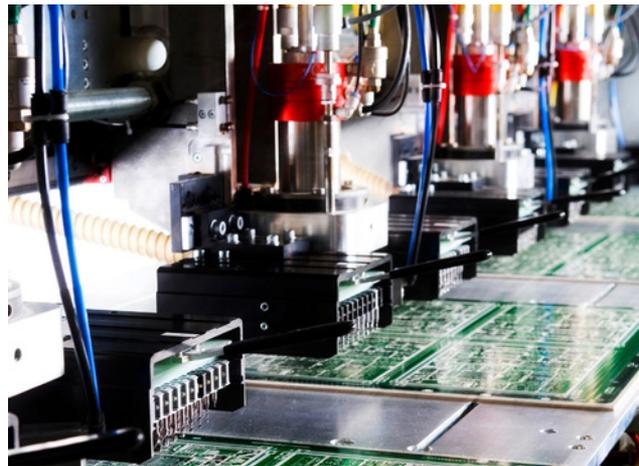

MONTAGE EN BAIE

Vous avez besoin d'un équipement monté en baie pour le test ? Avec seulement deux unités de hauteur, le MXO 5C est le meilleur choix pour les applications en baie plutôt qu'un oscilloscope avec un affichage qui peut occuper six ou huit unités de hauteur.

Interagissez avec l'instrument simplement via LAN avec des commandes SCPI ou via un serveur web intégré. Si nécessaire, vous pouvez toujours connecter un écran externe via HDMI ou DisplayPort afin d'accéder à l'oscilloscope localement.



SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

TECHNOLOGIE MXO 5

Le MXO 5C est basé sur le matériel, le logiciel et le firmware du MXO 5. Lorsqu'il est connecté à un navigateur web, l'interface utilisateur est identique au panneau avant d'un MXO 5. Les commandes SCPI, les formats des ensembles de sauvegarde et la forme d'onde sont également identiques.



Spécifications principales

	Série MXO 5	Série MXO 5C
Voies	4	8
Bande passante	350 MHz, 500 MHz	identique
Taux d'échantillonnage maximum	5 Géchantillons/s (sur 4 voies) 500 Mpoints ; 1 Gpoints (optionnel)	5 Géchantillons/s (sur 4 voies) ; 2,5 Géchantillons/s (sur 8 voies)
Longueur d'enregistrement	CAN 12 bits (jusqu'à 18 bits avec mode HD)	identique
Résolution verticale	> 4,5 millions de formes d'ondes/s (sur 4 voies) ; 17 000 FFT/s (sur 4 voies)	identique
Vitesse d'acquisition	MSO (16 voies logiques); générateur 100 MHz (double Arb)	identique
Options matérielles	Linux	identique
Système d'exploitation	interface utilisateur intuitive avec panneau avant MXO 5	identique
Navigateur internet		identique

Données générales

	Série MXO 5	Série MXO 5C
Hauteur du montage en tiroir	8 HU	2 HU
Affichage	intégré 15,6"	externe via DisplayPort ou HDMI
Écran tactile	intégré avec affichage	sur affichage externe qui prend en charge le tactile via USB
Panneau avant	standard	virtuel avec navigateur web, affichage e-link pour les informations de statuts et connectivité
Sondes passives	inclue, 1 sonde par voie	optionnel


MODÈLES À UTILISATION INTERACTIVE



VISUALISEZ (ET TOUCHEZ) VOS SIGNAUX SUR UN LARGE ÉCRAN

Si votre zone de travail est encombrée par de nombreux équipements ou que votre oscilloscope a besoin d'être monté en baie, le MXO 5C est le bon choix.

Vous voulez un affichage d'oscilloscope encore plus grand ? Ajoutez un affichage compatible full HD pour une zone d'affichage plus importante. Choisissez juste la taille et connectez via standard HDMI ou DisplayPort. Ajoutez une souris ou choisissez un affichage avec une capacité tactile basée sur USB. Ou, connectez-vous localement via LAN avec le navigateur web intégré pour un panneau avant virtuel.

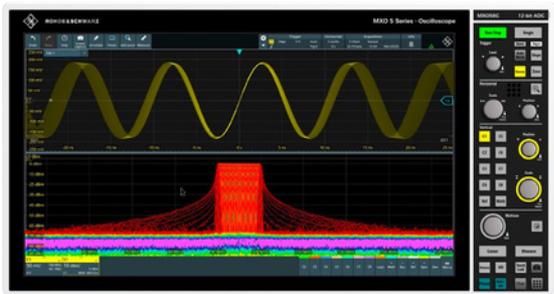

ACCÉDEZ FACILEMENT À VOTRE OSCILLOSCOPE À DISTANCE

Vous avez besoin d'accéder à un oscilloscope à distance ? Vous travaillez depuis la maison et avez besoin d'effectuer des mesures ? Vous devez collaborer au-delà des frontières géographiques ou en dehors de l'entreprise ? Tous les instruments MXO 5C intègrent un navigateur web. Des fonctionnalités de sécurité et de documentation sont disponibles en standard. Même avec un MXO 5C, un affichage du panneau avant virtuel est disponible avec les mêmes boutons rotatifs et les mêmes touches que sur le MXO 5.



INTERAGISSEZ AVEC VOTRE OSCILLOSCOPE AISÉMENT

Vous avez besoin de développer des applications de test d'oscilloscope ou de télécharger des formes d'ondes et / ou des valeurs de mesure pour une analyse au sein d'autres applications ? Tous les modèles MXO 5C sont fournis en standard avec une connexion LAN 1 Gbit pour une interaction rapide et simple.

ADAPTATION À VOTRE STYLE DE TRAVAIL

PARFAITEMENT OPTIMISÉ POUR TRAVAILLER À VOS CÔTÉS


Libérez votre banc

Vous avez besoin de plus de place sur votre banc ? Le MXO 5C avec sa hauteur de 2 HU et seulement 405 mm de profondeur, peut être placé sur votre bureau avec une charge sur le dessus de 50 kg. Sinon, si votre banc est plein, placez-le sous votre bureau et connectez-le à un écran pour une utilisation simple avec le navigateur web.



Calme et tranquillité

Vous avez besoin d'un espace silencieux ? Les instruments bruyants perturbent les autres ? L'équipement est trop bruyant ? Avec un niveau de bruit audible en fonctionnement inférieur à 30 dBA à 1 m de l'instrument, la série MXO 5C émet un son équivalent à un doux murmure. Vous pourriez même ne pas remarquer qu'il est en marche.

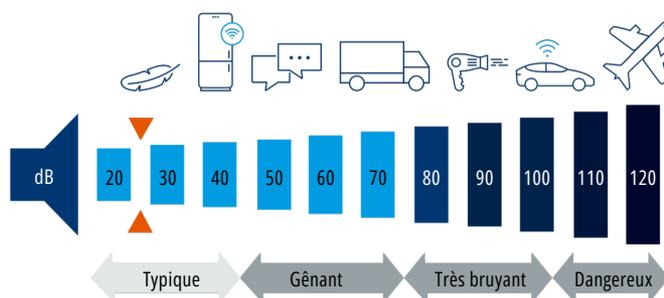

Mémoire M.2 amovible

Si la sécurité est une priorité, il n'y a pas de meilleure méthode de protection des informations de l'instrument que de le stocker physiquement dans un endroit sécurisé. La série MXO 5C prend en charge des cartes mémoire M.2 amovibles. Lorsque vous travaillez dans un laboratoire sécurisé, ajoutez simplement des lecteurs M.2 drives et sécurisez-les au besoin.




PERFORMANCE DURABLE

CONTRÔLEZ LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Réduisez la consommation d'énergie

La réduction de la consommation d'énergie est importante immédiatement mais aussi à l'avenir. L'alimentation électrique utilisée tout au long du cycle de vie d'un appareil électronique peut représenter 90 % de son empreinte CO₂. La minimisation de la consommation d'énergie réduit l'impact environnemental d'un oscilloscope. L'augmentation des prix de l'énergie rend la réduction de la consommation énergétique essentielle pour l'accessibilité sur le long terme.

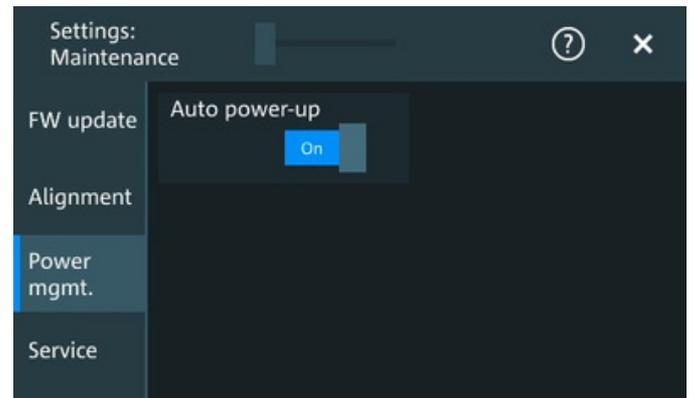

Mettez sous / hors tension à distance votre oscilloscope Rohde & Schwarz

Lorsque vous travaillez à distance, laissez l'unité sous tension dans le laboratoire 24/7 peut gaspiller énormément d'énergie. Bien que le contrôle à distance par IP des prises d'alimentation soit possible, la plupart des équipements électroniques ne pourront passer à l'état de veille qu'avec l'interrupteur principal. Le MXO 5C dispose d'une fonctionnalité pratique qui lui permet d'être mis sous tension automatiquement dès que l'alimentation électrique est activée. En le connectant simplement à un système de prises intelligentes, vous pouvez activer l'option de mise sous tension distante de l'appareil, uniquement lorsque vous avez l'intention de l'utiliser, tout en le conservant désactivé le reste du temps.




Performance maximale, consommation minimale

Par rapport aux générations d'oscilloscope précédentes 1), le MXO 5C réduit la consommation en veille d'un remarquable 40 %. Le plus impressionnant est que malgré le doublement du nombre de voies, augmentant exponentiellement la performance d'acquisition, la consommation typique reste quasiment inchangée 2).

¹⁾ Évaluations réalisées avec l'analyseur de puissance R&S®HMC8015.

²⁾ Comparé avec le R&S®RTE1024.

Consommation d'énergie en veille

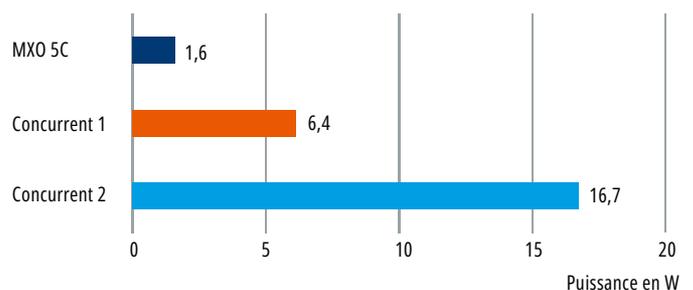

ET BIEN PLUS ENCORE ...

UN OSCILLOSCOPE QUI ÉVOLUE SELON VOS BESOINS

Grandissez avec vos besoins : mises à jour basées sur logiciel

La série MXO 5C s'adapte à la manière dont vous devez évoluer. Installez simplement les licences logicielles nécessaires, mettez à niveau les options de bandes passantes, de déclenchement et de décodage des protocoles série, d'extensions de mémoire et d'analyse de réponse en fréquence. Le générateur de formes d'ondes est intégré, activez-le simplement avec une licence logicielle. L'analyse logique MSO nécessite seulement l'activation de sondes logiques. La bande passante peut être mise à niveau jusqu'à 2 GHz avec une licence logicielle pour des correctifs très faciles.

Mises à jour du firmware régulières

Des mises à jour de firmware régulières ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux MXO 5C.

Téléchargez la dernière version du firmware sur www.rohde-schwarz.com.

Utilisez un dispositif de stockage USB ou une connexion LAN pour l'installation.

Montage en baie simple

Le lit de montage en baie R&S®ZZA-KN2NS permet l'installation simple de l'oscilloscope dans des environnements intégrés.

LA SÉRIE MXO



VOUS VOUS EN TENEZ LA GRANDE IMAGE AVEC TOUS LES PETITS DÉTAILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN BREF

Système vertical : voies analogiques		
Voies d'entrée		4 voies ou 8 voies
Impédance d'entrée		50 Ω \pm 1,5 %, 1 M Ω \pm 1 % 12 pF (mes.)
Bande passante analogique (-3 dB)	Instrument 4 voies	
	avec impédance d'entrée 50 Ω	
	MXO 54C	\geq 350 MHz
	MXO 54C avec option B405	\geq 500 MHz
	MXO 54C avec option B410	\geq 1 GHz \geq 2
	MXO 54C avec option B420	GHz
	avec impédance d'entrée 1 M Ω	
	MXO 54C MXO 54C avec	\geq 350 MHz (mes.) \geq
	option B405 MXO 54C avec	500 MHz (mes.) \geq
	option B410 MXO 54C avec	700 MHz (mes.) 1) \geq
	option B420	700 MHz (mes.) 1)
	Instrument 8 voies	
	avec impédance d'entrée 50 Ω	
	MXO 58C	\geq 100 MHz
	MXO 58C avec option B802	\geq 200 MHz
	MXO 58C avec option B803	\geq 350 MHz
	MXO 58C avec option B805	\geq 500 MHz
	MXO 58C avec option B810	\geq 1 GHz \geq 2
	MXO 58C avec option B820	GHz 2)
	avec impédance d'entrée 1 M Ω	
	MXO 58C MXO 58C avec	\geq 100 MHz (mes.)
	option B802 MXO 58C avec	\geq 200 MHz (mes.)
	option B803 MXO 58C avec	\geq 350 MHz (mes.)
	option B805 MXO 58C avec	\geq 500 MHz (mes.)
	option B810 MXO 58C avec	\geq 700 MHz (mes.) 1)
	option B820	\geq 700 MHz (mes.) 1)
Filtres à bandes passantes additionnelles disponibles jusqu'à la bande passante de l'instrument		1 GHz, 500/350/200/100/50/20 MHz (mes.)
Temps de montée / descente (calculés)	10 % à 90 % à 50 Ω	
	Instrument 4 voies	
	MXO 54C MXO 54C avec	< 1,75 ns
	option B405 MXO 54C avec	< 700 ps
	option B410 MXO 54C avec	< 350 ps
	option B420	< 175 ps
	Instrument 8 voies	
	MXO 58C MXO 58C avec	< 3,5 ns
	option B802 MXO 58C avec	< 1,75 ns
	option B803 MXO 58C avec	< 1 ns
	option B805 MXO 58C avec	< 700 ps
	option B810	< 350 ps
	MXO 58C avec option B820	< 175 ps 2) (entrelacé), < 350 ps (non entrelacé)
Résolution verticale		12 bits, 18 bits pour mode haute définition (HD)

¹⁾ Avec sonde passive R&S®RT-ZP11.

²⁾ Bande passante analogique 2 GHz en mode entrelacé avec 5 Géchantillons/s comme taux d'échantillonnage en temps réel.

Système vertical : voies analogiques

Nombre de bits effectifs (mes.)	à 50 Ω, 50 mV/div, avec mode HD et filtres numériques, signal sinus 10 MHz avec 80 % de la pleine échelle	
	10 MHz	10,0
	20 MHz	9,6
	100 MHz	8,7
	200 MHz	8,3
	300 MHz	8,0
	500 MHz	7,7
	1 GHz	7,0
Sensibilité d'entrée	à 50 Ω	0,5 mV/div à 3 V/div, bande passante analogique entière prise en charge pour toutes les sensibilités d'entrée
	à 1 MΩ	0,5 mV/div à 10 V/div, bande passante analogique entière prise en charge pour toutes les sensibilités d'entrée
Précision du gain DC	réglage du décalage et de la position à 0 V, après l'auto-alignement	
	sensibilité d'entrée	
	> 5 mV/div	±1 % pleine échelle
	≤ 5 mV/div à ≥ 1 mV/div	±1,5 % pleine échelle
	500 μV/div	±2,5 % pleine échelle
Couplage d'entrée	à 50 Ω	DC
	à 1 MΩ	DC, AC (> 7 Hz)
Tension d'entrée maximale	à 50 Ω	5 V (RMS), 30 V (V _p)
	à 1 MΩ	300 V (RMS), 400 V (V _p), limité à 20 dB/décade jusqu'à 5 V (RMS) au-dessus de 250 kHz
	à 1 MΩ avec sonde passive R&S®RT-ZP11	400 V (RMS), 1650 V (V _p), 300 V (RMS) CAT II ; pour limitation et détails, voir les spécifications des sondes standards R&S®RT-Zxx (PD 3607.3851.22)
Gamme de position	±5 div	
Gamme d'offset à 50 Ω	sensibilité d'entrée	
	de 120 mV/div à 3 V/div	±(15 V – sensibilité d'entrée × position)
	33 mV/div à < 120 mV/div	±(7 V – sensibilité d'entrée × position)
	0,5 mV/div à < 33 mV/div	±(2 V – sensibilité d'entrée × position)
Gamme d'offset à 1 MΩ	sensibilité d'entrée	
	de 800 mV/div à 10 V/div	±200 V
	80 mV/div à < 800 mV/div	±50 V
	0,5 mV/div à < 80 mV/div	±(5 V – sensibilité d'entrée × position)
Précision d'offset	±(0,35 % × décalage net + 0,5 mV + 0,1 div × sensibilité d'entrée) ; (décalage net = décalage – position × sensibilité d'entrée)	
Précision de mesure DC	après suppression adaptée du bruit de mesure en utilisant le mode haute définition (HD) ou le moyennage de forme d'onde ou une combinaison des deux	
	±(précision de gain DC × lecture – décalage net + précision de décalage)	
Isolement voie / voie (chaque voies sur la même sensibilité d'entrée)	fréquence d'entrée à l'intérieur de la bande passante de l'instrument	
	> 60 dB (1:1000)	

Système vertical : voies analogiques

Plancher de bruit RMS ³⁾

A 50 Ω (mes.)	Sensibilité d'entrée	Bande passante analogique (-3 dB)					
		100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	1 GHz	2 GHz
	0,5 mV/div	19 μV	26 μV	33 μV	39 μV	66 μV	111 μV
	1 mV/div	24 μV	33 μV	42 μV	51 μV	85 μV	141 μV
	2 mV/div	25 μV	35 μV	44 μV	53 μV	89 μV	146 μV
	5 mV/div	34 μV	46 μV	59 μV	71 μV	116 μV	182 μV
	10 mV/div	66 μV	89 μV	115 μV	138 μV	226 μV	350 μV
	20 mV/div	134 μV	181 μV	233 μV	280 μV	461 μV	713 μV
	50 mV/div	324 μV	436 μV	563 μV	677 μV	1,12 mV	1,78 mV
	100 mV/div	610 μV	815 μV	1,05 mV	1,26 mV	2,08 mV	3,25 mV
	200 mV/div	1,26 mV	1,69 mV	2,17 mV	2,60 mV	4,31 mV	6,74 mV
	500 mV/div	4,21 mV	5,54 mV	6,94 mV	8,21 mV	12,93 mV	18,63 mV
	1 V/div	6,88 mV	9,20 mV	11,71 mV	14,02 mV	22,57 mV	32,89 mV
	2 V/div	11,45 mV	15,21 mV	19,45 mV	23,21 mV	37,85 mV	54,59 mV
	3 V/div	15,77 mV	20,78 mV	26,54 mV	31,71 mV	51,80 mV	73,68 mV

A 1 MΩ (mes.)	Sensibilité d'entrée	Bande passante analogique (-3 dB)					
		100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	700 MHz	
	0,5 mV/div	35 μV	40 μV	46 μV	54 μV	85 μV	
	1 mV/div	36 μV	42 μV	49 μV	57 μV	89 μV	
	2 mV/div	38 μV	45 μV	54 μV	64 μV	101 μV	
	5 mV/div	47 μV	58 μV	77 μV	92 μV	141 μV	
	10 mV/div	68 μV	89 μV	126 μV	152 μV	229 μV	
	20 mV/div	120 μV	161 μV	235 μV	285 μV	428 μV	
	50 mV/div	297 μV	401 μV	592 μV	719 μV	1,08 mV	
	100 mV/div	678 μV	892 μV	1,25 mV	1,47 mV	2,16 mV	
	200 mV/div	1,21 mV	1,62 mV	2,33 mV	2,77 mV	4,09 mV	
	500 mV/div	2,88 mV	3,88 mV	5,68 mV	6,76 mV	10,01 mV	
	1 V/div	6,11 mV	8,08 mV	11,54 mV	13,56 mV	18,51 mV	
	2 V/div	11,42 mV	15,20 mV	22,04 mV	25,98 mV	35,39 mV	
	5 V/div	29,10 mV	38,75 mV	56,46 mV	66,60 mV	90,40 mV	
	10 V/div	44,33 mV	58,62 mV	85,77 mV	101,12 mV	137,86 mV	

Système vertical : voies numériques

Voies d'entrée		16 voies logiques (D0 à D15)
L'organisation des voies d'entrée		est répartie sur deux sondes logiques avec 8 voies chacune, attribution des sondes logiques aux voies (D0 à D7 et D8 à D15) est affichée sur la sonde
Impédance d'entrée		100 kΩ ± 2 % ~4 pF (mes.) aux pointes de la sonde
Fréquence d'entrée maximum	signal avec variation de tension d'entrée minimale et réglage d'hystérésis : normal	400 MHz (mes.)
Tension d'entrée maximale		±40 V (V _p)
Variation de tension d'entrée minimale		500 mV (V _{cc}) (mes.)
Groupes de seuils		D0 à D3, D4 à D7, D8 à D11 et D12 à D15
Niveau seuil	gamme	±8 V par pas de 25 mV
	prédéfinis	CMOS 5,0 V, CMOS 3,3 V, CMOS 2,5 V, TTL, ECL, PECL, LVPECL
Précision du seuil	seuil entre ±4 V	±(100 mV + 3 % du réglage du seuil)
Comparateur d'hystérésis		normal, robuste, maximum

Système horizontal

Gamme de base de temps		sélectionnable entre 200 ps/div et 10 000 s/div, temps par div réglable à n'importe quelle valeur dans la gamme
Gamme de redressement (redressement de la voie)	entre les voies analogiques	±20 ms
	entre les voies numériques	±100 ns

³⁾ Mode HD actif pour bande passante ≤ 500 MHz.

Système horizontal		
Position de référence		0 % à 100 % de la zone d'affichage de la mesure
Gamme de position horizontale (gamme du décalage du déclenchement)	max.	+(profondeur mémoire / taux d'échantillonnage actuel)
	min.	-5000 s
Mode		normale
Synchronisation voie à voie	entre les voies analogiques	< 100 ps (mes.)
	entre les voies numériques	< 500 ps (mes.)
Précision de la base de temps	après livraison / calibration, à +23 °C	±0,2 ppm
	au cours d'un intervalle de calibration	±1 ppm
La précision du delta de temps	correspond à l'erreur de temps entre deux fronts sur la même acquisition et voie ; amplitude de signal supérieure à cinq divisions, seuil de mesure réglé à 50 %, gain vertical 10 mV/div ou supérieur ; temps de montée inférieur à quatre périodes d'échantillonnage ; forme d'onde acquise en mode temps réel	±(0,20 / taux d'échantillonnage temps réel + précision base de temps × lecture) (crête) (mes.)

Système d'acquisition		
Taux d'échantillonnage	voies analogiques (temps réel)	max. 5 Géchantillons/s sur 4 voies max. 2,5 Géchantillons/s sur 8 voies
	voies analogiques (entrelacées)	max. 5 Géchantillons/s
	voies numériques	max. 5 Géchantillons/s sur chaque voie
Taux d'acquisition de la forme d'onde	max.	> 4 500 000 formes d'ondes/s
Temps de réarmement du déclenchement	min.	< 21 ns
Profondeur mémoire 4)	standard	
	voies analogiques uniquement	avec 8 voies actives : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique) ▶ max. 250 Mpoints (exécution continue) avec 4 voies actives : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique et exécution continue)
	voies numériques uniquement (MSO)	avec 16 voies numériques : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique) ▶ max. 500 Mpoints (exécution continue) avec 8 voies numériques :
	mélange analogique et numérique	avec 2 voies analogiques et 8 numériques : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique) ▶ max. 250 Mpoints (exécution continue)
	avec option mémoire 1 Gpoints R&S®MXO5C-B110	
	voies analogiques uniquement	avec 4 voies actives : ▶ max. 1 Gpoints (capture unique) avec 2 voies actives : ▶ max. 1 Gpoints (exécution continue)
	voies numériques uniquement (MSO)	avec 16 voies numériques : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique) ▶ max. 250 Mpoints (exécution continue) avec 8 voies numériques : ▶ max. 1 Gpoints (capture unique) ▶ max. 500 Mpoints (exécution continue)
	mélange analogique et numérique	avec 2 voies analogiques et 8 numériques : ▶ max. 500 Mpoints (capture unique) ▶ max. 250 Mpoints (exécution continue)
Modes d'acquisition	échantillonnage détection de crête	échantillon central dans l'intervalle de décimation échantillon le plus large et le plus petit dans l'intervalle de décimation
	moyenne nombre de formes d'ondes moyennées	valeur moyenne des échantillons dans l'intervalle de décimation 2 à 16 777 215
	enveloppe mode temps réel	enveloppe des formes d'ondes acquises taux d'échantillonnage max. réglé par le numériseur
Modes d'échantillonnage	temps interpolé	amélioration de la résolution d'échantillonnage par interpolation ; le taux d'échantillonnage max. est de 5 Géchantillons/s

⁴⁾ La profondeur mémoire maximale disponible dépend de la résolution en bits des données acquises et, par conséquent, des réglages du système d'acquisition tels que le mode d'atténuation, l'utilisation des calculs de formes d'ondes ou le mode haute définition (HD). Les voies entrelacées du MXO 58C sont sur C1 et C5, C2 et C6, C3 et C7 ainsi que C4 et C8. Pour le MXO 54C, les 4 voies fonctionnent avec 5 Géchantillons/s et la bande passante maximale.

Système d'acquisition		
Modes d'interpolation	linéaire, $\sin(x)/x$, échantillon & maintien	
Mode segmentation rapide	enregistrement continu des formes d'ondes dans la mémoire d'acquisition sans interruption à cause de la visualisation	
	taux d'acquisition max. de forme d'onde en temps réel	> 4 600 000 formes d'ondes/s
	temps mort min. entre des acquisitions consécutives	< 21 ns

Mode haute définition		
Description générale	Le mode haute définition augmente la résolution en bit de la forme d'onde du signal, en utilisant le filtre numérique, engendrant un bruit réduit. Du fait de la conception à déclenchement numérique du MXO 5C, des signaux avec une résolution numérique accrue sont utilisés comme entrée pour le déclenchement.	
Résolution numérique	bande passante, à 5 Géchantillons/s	résolution de bit
	1 kHz à 10 MHz	18 bits
	100 MHz	16 bits
	200 MHz	15 bits
	500 MHz	14 bits
Taux d'échantillonnage en temps réel	tous les modèles	max. 2,5 Géchantillons/s sur 4 voies, max. 1,25 Géchantillons/s sur 8 voies

Système de déclenchement		
Sources de déclenchement		voies analogiques (C1 à C8), voies numériques (D0 à D15), entrée de déclenchement, déclenchement en ligne, bus série
Gamme de niveau de déclenchement		±5 div au centre de l'écran
Modes de déclenchement		auto, normal, unique, n unique
Sensibilité de déclenchement		0,0001 div, de DC à la bande passante de l'instrument pour toutes les échelles verticales, ajustable par l'utilisateur
Gigue de déclenchement	onde sinusoïdale pleine échelle réglée à la fréquence -3 dB de la bande passante	< 1 ps (RMS) (mes.)
Mode de couplage	standard	identique à la voie sélectionnée
	réjection HF	fréquence de coupure sélectionnable de 1 kHz à 500 MHz
	réjection LF	atténué les fréquences < 50 kHz
	modes ajustement de la résolution	auto (réglage par défaut) ou manuel
Hystérésis de déclenchement	temps	0,0001 div, de DC à la bande passante de l'instrument pour toutes les échelles verticales
		100 ns à 10 s, fixe et aléatoire
Gamme du délai de déclenchement		
Principaux modes de déclenchement		
Front	déclenche sur un front spécifique (positif, négatif ou les deux) et un niveau spécifique	
Impulsion transitoire	déclenche sur des glitches de polarité positive ou négative qui sont plus courts ou plus longs que la largeur spécifiée	
	largeur de glitch	200 ps à 1000 s
Largeur	déclenche sur des impulsions positives ou négatives de largeur spécifiées ; la largeur peut être plus courte, plus longue, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme spécifiée	
	largeur d'impulsion	200 ps à 1000 s
Runt	déclenche sur des impulsions de polarité positive, négative ou les deux qui croisent un seuil mais ne croisent pas un second seuil avant le croisement du premier seuil à nouveau ; la largeur de l'impulsion runt peut être arbitraire, plus courte, plus longue, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme spécifiée	
	largeur d'impulsion runt	200 ps à 1000 s
Fenêtre	déclenche lorsque le signal entre ou sort d'une gamme de tension spécifiée ; déclenche également lorsque le signal reste à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme de tension pour une période de temps spécifiée	
Délai expiré	déclenche lorsque le signal reste à l'état haut, bas ou inchangé pour une période de temps spécifiée	
	délai	0 ps à 1000 s
Intervalle	déclenche lorsque le temps entre deux fronts consécutifs de même pente (positive ou négative) est plus court, plus long, à l'intérieur ou à l'extérieur de la gamme spécifiée	
	intervalle de temps	200 ps à 1000 s

Système de déclenchement		
Vitesse de balayage	déclenche lorsque le temps nécessaire à un front de signal pour basculer entre les niveaux de tension supérieur et inférieur définis par l'utilisateur est plus court, plus long, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme spécifiée ; la pente du front peut être positive, négative ou les deux	
	temps de commutation	0 ps à 1000 s
Setup & hold	déclenche sur les violations du temps de configuration et du temps de maintien entre l'horloge et les données présentes sur l'une des deux voies d'entrée ; l'intervalle de temps surveillé peut être spécifié par l'utilisateur dans la gamme de -100 s à 100 s autour du front d'horloge et doit au moins être de 200 ps	
Pattern	déclenche lorsqu'une combinaison logique (et, non et, ou, non ou) des voies d'entrée reste vraie pour une période de temps plus courte, plus longue, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une gamme spécifiée	
État	déclenche lorsqu'une combinaison logique (et, non et, ou, non ou) des voies d'entrée reste vraie sur une pente (positive ou négative) sur une voie sélectionnée	
Modes de déclenchement avancés		
Déclenchement sur zone	déclenche sur des zones définies par l'utilisateur tracées sur l'affichage	
	source	formes d'ondes acquises (voies d'entrée), formes d'ondes mathématiques (incluant les formes d'ondes d'analyse de puissance), formes d'ondes spectrales, schémas XY
	nombre de zones	jusqu'à 4 zones avec jusqu'à 8 zones chacune
	formes de zone	polygones avec jusqu'à 16 points
	types de zone	doit croiser, ne doit pas croiser
	combinaison de zones	combinaison logique des zones de plusieurs sources en utilisant des expressions Booléennes
	compatibilité de déclenchement	nécessite une séquence de déclenchement A ▷ zone de déclenchement où la condition primaire A peut être : front, glitch, largeur, runt, fenêtre, délai, intervalle, pente, configuration & maintien, statut, pattern
Déclenchement sur séquence (déclenchement A/B/R)	déclenche sur un événement B après qu'un événement A se soit produit ; la condition de délai après l'événement A spécifié comme intervalle de temps ; un événement optionnel R réinitialise la séquence sur A	
	sources de déclenchement événement A	voies analogiques (C1 à C8) front, glitch, largeur, runt, fenêtre, délai, intervalle, vitesse de balayage
	événement B	front, glitch, largeur, runt, fenêtre, délai, intervalle, vitesse de balayage
	événement R	front, glitch, largeur, runt, fenêtre, délai, intervalle, vitesse de balayage
Déclenchement bus série	optionnel	voir les options de déclenchement et de décodage associées
Entrée de déclenchement	impédance d'entrée	50 Ω (mes.) ou 1 MΩ (mes.) 11 pF (mes.)
	tension d'entrée max. à 50 Ω	30 V (V _p)
	tension d'entrée max. à 1 MΩ	300 V (RMS), 400 V (V _p), limité à 20 dB/décade
	niveau de déclenchement	jusqu'à 5 V (RMS) au-dessus de 250 kHz
	sensibilité	±5 V
	fréquence d'entrée ≤ 500 MHz	300 mV (V _{cc}) (mes.)
	couplage d'entrée	AC, DC (50 Ω et 1 MΩ)
	filtre de déclenchement	réjection HF (atténuée > 50 kHz), Réjection LF (atténuée < 50 kHz), réjection de bruit
	de déclenchement	front (positif, négatif ou les deux)
Sortie de déclenchement	fonctionnalité	Une impulsion est générée pour chaque événement de déclenchement de l'acquisition du signal.
	tension de sortie	0 V à 5 V (nom.) à impédance élevée ; 0 V à 2,5 V (nom.) à 50 Ω
	largeur d'impulsion	sélectionnable entre 16 ns et 50 ms
	polarité d'impulsion	active bas ou active haut
	délai de sortie	dépend des réglages de déclenchement

Analyse de spectre		
Description générale	l'analyse de spectre permet l'analyse de quatre signaux dans le domaine fréquentiel	
Spectre	sources	voie 1 à voie 8
	paramètres de configuration	fréquence centrale, span de fréquence, bande passante de résolution (automatique ou manuelle), position de fenêtre, largeur de fenêtre, mise à l'échelle verticale, position verticale
	mise à l'échelle	dBm, dBV, dBµV, V (RMS)
	intervalle	1 Hz à 1,8 GHz 5)
	bande passante de résolution (RBW)	(span / 4) ≥ RBW ≥ (span / 6000)
	fenêtres	sommet plat, Hanning, Hamming, Blackman, rectangulaire, Kaiser Bessel, Gaussienne
	types de trace	normal, max. hold, min. hold, moyenne
	taux d'acquisition max. de forme d'onde en temps réel	> 40 000 formes d'ondes/s
	délimite une région de l'affichage utilisée pour l'analyse spectrale	les valeurs dans la liste de crête sont également indiquées dans le diagramme pour une corrélation facile
Gate/Entrée	facile	
Liste de crête		

Caractéristiques RF		
Sensibilité / densité de bruit	à 1 GHz (mesure de la densité spectrale de puissance à 1 GHz avec sensibilité d'entrée 2 mV/div, correspondant à une gamme d'entrée -30 dBm de l'oscilloscope, en utilisant l'analyse de spectre avec fréquence centrale 1 GHz, span 500 kHz, RBW 3 kHz)	-160 dBm (1 Hz) (mes.)
Facteur de bruit	à 1 GHz (calculé en se basant sur la densité de puissance du bruit ci-dessus)	14 dB (mes.)
Dynamique	mesuré pour une porteuse d'entrée 1 GHz avec niveau -3 dBm à l'entrée de l'oscilloscope, utilisant l'analyse spectrale avec fréquence centrale 1 GHz, span 2 MHz, RBW 400 Hz à +20 MHz de la fréquence centrale	106 dB (mes.)
Précision d'amplitude absolue	0 Hz à 1,2 GHz	±1 dB (mes.)
Gamme dynamique sans parasite (hors harmoniques)	mesuré pour une porteuse d'entrée de 250 MHz avec niveau -3 dBm à une sensibilité d'entrée de 50 mV/div, utilisant l'analyse spectrale avec fréquence centrale 900 MHz, span 1,8 GHz, RBW 300 kHz	67 dBc (mes.)
Distorsion de seconde harmonique	mesuré pour une porteuse d'entrée de 250 MHz avec niveau -3 dBm à une sensibilité d'entrée de 50 mV/div, utilisant l'analyse spectrale avec fréquence centrale 900 MHz, span 1,8 GHz, RBW 300 kHz	-65 dBc (mes.)
Distorsion de troisième harmonique	mesuré pour une porteuse d'entrée de 250 MHz avec niveau -3 dBm à une sensibilité d'entrée de 50 mV/div, utilisant l'analyse spectrale avec fréquence centrale 900 MHz, span 1,8 GHz, RBW 300 kHz	-49 dBc (mes.)

Mesures de formes d'ondes		
Mesures automatiques	mesures sur les formes d'ondes acquises (voies d'entrée), formes d'ondes mathématiques, formes d'ondes de référence	amplitude, haut, bas, maximum, minimum, crête / crête, moyenne, RMS, sigma, dépassement positif, dépassement négatif, zone, temps de montée, temps de descente, largeur d'impulsion positive, largeur d'impulsion négative, période, fréquence, rapport cyclique positif, rapport cyclique négatif, délai, phase, largeur, burst, compteur d'impulsions, compteur de fronts, train d'impulsions, commutation positive, commutation négative, cycle, zone, cycle, moyenne, cycle, RMS, cycle, sigma, configuration, maintien, temps de configuration / maintien, rapport configuration / maintien, slew rate, montant, slew rate descendant, délai de déclenchement

⁵⁾ La fréquence d'arrêt dépend de la bande passante analogique de l'instrument.

Mesures de formes d'ondes		
	fenêtre	délimite une région de l'affichage évaluée pour les mesures automatiques
	niveaux de référence	des niveaux verticaux configurables par l'utilisateur définissent les structures prises en charge pour les mesures automatiques
	statistiques	affiche le maximum, le minimum, la moyenne, la déviation standard et le compteur de mesure pour chaque mesure automatique
	nombre de mesures actives	24
Mesures par curseurs	curseurs disponibles	jusqu'à quatre curseurs réglés sur l'écran, chacun réglé avec deux curseurs horizontaux et deux curseurs verticaux
	formes d'ondes cibles	formes d'ondes acquises (voies d'entrée), formes d'ondes mathématiques, formes d'ondes de référence, diagrammes XY
	modes de fonctionnement	mesures verticales, mesures horizontales, ou les deux ; curseurs verticaux réglés manuellement ou verrouillés sur la forme d'onde

Forme d'onde mathématique		
Fonctionnalités générales	nombre d'équations mathématiques	jusqu'à 8
	nombre de formes d'ondes de référence	8
	sources	1 à 8
Fonctions	opérateurs	ajouter, soustraire, multiplier, diviser, valeur absolue, carré, racine carrée, intégrale, log10, loge, log2, réciproque, inverse, passe-bas, passe-haut, remise à l'échelle ($a \cdot x + b$)
	filtres	passe-bas, passe-haut
	types de filtres	Gaussien, rectangulaire
	fenêtre	délimite une région de l'affichage utilisée pour la forme d'onde mathématique

Voltmètre numérique		
Précision		associée aux réglages de la voie de la source voltmètre
Mesures		DC, DC RMS, AC RMS
Sources	MXO 54C	C1, C2, C3, C4
	MXO 58C	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
Nombre de mesures		jusqu'à 4
Résolution		jusqu'à 6 chiffres
Bande passante		jusqu'à 20 MHz

Caractéristiques affichées	
Types de diagrammes	Yt, XY, zoom, spectre la zone d'affichage peut être séparée en zones en glissant / déplaçant les icônes
Configuration de l'affichage (modèle de forme d'onde)	du signal, chaque diagramme peut présenter n'importe quel nombre de signaux, les diagrammes peuvent être superposés les uns aux autres et accessibles ultérieurement via des onglets dynamiques (Onglet 1, etc.)
Icônes du signal	chaque forme d'onde active est représentée par un icône de signal sur la barre du signal ; l'icône du signal affiche les réglages individuels verticaux et d'acquisition
La barre d'outils	permet un accès rapide aux outils importants; les paramètres les plus communs peuvent être réglés directement dans un simple menu et donne accès à des paramètres plus détaillés dans le menu principal; sélection définie par l'utilisateur des outils dans la barre d'outils
Barre de menu supérieure	affiche le déclenchement, les réglages système horizontaux et d'acquisition ; permet l'accès rapide à ces réglages fournit l'accès à tous les réglages de l'instrument dans une structure de menu compacte
Menu principal	l'axe x et l'axe y sont annotés avec des valeurs et une unité physique les diagrammes peuvent être annotés individuellement avec un descriptif, un nom défini par
Étiquette d'axe	l'utilisateur
Étiquette diagramme	la grille, la croix, les annotations d'axe et de diagramme peuvent être activés / désactivés séparément
Modèle de diagramme	50 ms à 50 s, ou infinie
Persistance	

Caractéristiques affichées

Zoom	vertical et horizontal ; l'interface tactile simplifie le redimensionnement et les opérations de déplacement sur la fenêtre de zoom
Couleurs des signaux (codage des formes d'ondes)	tableaux de couleurs prédéfinis ou définis par l'utilisateur pour la persistance de l'affichage

Historique et mémoire segmentée

Mémoire d'acquisition	automatique manuelle fonction	réglage automatique de la taille du segment et du taux d'échantillonnage réglage défini par l'utilisateur de la taille du segment et du taux d'échantillonnage	
Segmentation de mémoire	nombre de segments	segments de mémoire pour l'acquisition	
		longueur d'enregistrement	
		segments 6) (jusqu'à)	
		1k points	1 048 575
		2k points	524 287
		5k points	262 143
		10k points	131 071
		20k points	65 535
		50k points	32 767
		100k points	16 383
		200k points	9361
		500k points	4095
		1 Mpoints	2113
		2 Mpoints	1056
		5 Mpoints	427
		10 Mpoints	213
		20 Mpoints	106
		50 Mpoints	41
		100 Mpoints	20
		200 Mpoints	9
		500 Mpoints	3
		1 Gpoints	1
		La segmentation est disponible pour toutes les voies analogiques et logiques, le décodage de protocoles et l'analyse de spectre.	
Mode segmenté rapide	enregistrement continu des formes d'ondes dans la mémoire d'acquisition sans interruption à cause de la visualisation ; pour un temps mort entre les acquisitions consécutives, voir le système d'acquisition fonction		
Mode historique	résolution d'horodatage	le mode historique est une fonction toujours active et donne accès aux acquisitions passées dans la mémoire segmentée	
		1 ns	
	lecteur d'historique	relit les formes d'ondes enregistrées ; répétition possible ; vitesse ajustable ; commutation manuelle au segment précédent / suivant ; saisie numérique du nombre de segments	
	options d'analyse	superposer tous les segments, moyenner tous les segments, envelopper tous les segments	

Test de masque

Définition du test	nombre de masques	jusqu'à 8 simultanément
	source	formes d'ondes acquises (voies d'entrée), formes d'ondes mathématiques, formes d'ondes de référence, formes d'ondes spectrales, schémas XY
	condition d'échec	forme d'onde
	taux de test	jusqu'à 4 millions de formes d'ondes/s
	action sur erreur	arrêt d'acquisition, bip sonore, sauvegarde de la forme d'onde, impulsion sur déclenchement
Définition du masque avec segments	nombre de segments par test de masque	jusqu'à 8
	définition de segment	un ensemble d'au moins 3 points définit une région
Résultats statistiques	catégorie	acquisition entièrement terminée, échec d'acquisition, acquisition passée, taux d'échec, résultat de test complet (bon/mauvais)

⁶⁾ Avec option mémoire R&S®MXO5C-B110. Le nombre maximum de segments dépend du nombre de voies actives et de la résolution en bits des données acquises, par conséquent, des réglages du système d'acquisition tels que le mode d'atténuation, l'utilisation des calculs sur formes d'ondes ou du mode haute définition (HD). Le nombre maximum de segments sans l'option mémoire R&S®MXO5C-B110 est limitée à 10 000.

Test de masque		
Options de visualisation	style de forme d'onde	vecteurs, points
	couleurs du masque	couleurs prédéfinies pour un masque sans violation (gris transparent), masque avec violation (rouge transparent)

Divers		
Contrôle à distance	interface web	utilisation complète de l'interface tactile de l'instrument, des touches et de la roue multifonctions via navigateur web
	VNC	contrôle de l'instrument via VNC
	SCPI	interface de programmation standard de l'instrument à l'aide de VISA
	WebDAV	prise en charge du protocole WebDAV (web distributed authoring and versioning), qui fournit un accès sécurisé via une application proxy
Langues	langues disponibles pour l'interface utilisateur	Anglais, Allemand, Français, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Russe, Espagnol, Italien, Portugais, Coréen, Tchèque, Polonais
	aide en ligne sur l'instrument	Anglais

Entrée et sortie		
Face avant		
Voies d'entrées		BNC ; pour plus de détails, voir le système vertical
	interface de sonde	détection automatique des sondes passive, interface sonde active Rohde & Schwarz
Entrées des voies numériques	D15 à D8, D7 à D0	interface pour sonde logique R&S®RT-ZL04
Sortie de compensation de sonde	forme du signal	rectangle, V bas = 0 V, V haut = 3,3 V amplitude 3,3 V (V _{CC}) ± 5 % (mes.)
	Fréquence	1 kHz ± 1 % (mes.)
Interfaces USB		3 × ports USB 3.1 Gen 1, connecteur type A
Prise de mise à la terre		reliée à la terre
Face arrière		
Entrée de déclenchement		BNC ; pour les détails, voir le système de déclenchement
	interface de sonde	détection automatique des sondes passives
Trigger out		BNC ; pour les détails, voir le système de déclenchement
Entrée de référence	casque	BNC
	impédance	50 Ω (nom.)
	fréquence d'entrée	10 MHz (±20 ppm)
	sensibilité	≥ -10 dBm sous 50 Ω, ≤ 10 dBm à 10 MHz
Sortie de référence	casque	BNC
	impédance	50 Ω (nom.)
	signal de sortie	10 MHz (spécifié avec la précision de la base de temps), 8 dBm (nom.)
Sorties générateur de formes d'ondes (nécessite l'option R&S®MXO5C-B6)		2 × BNC ; pour détails, voir R&S®MXO5C-B6, générateur de formes d'ondes, pattes démo et GND
Interface USB		2 × ports USB 3.1 Gen 1
Interface LAN		connecteur RJ-45, prise en charge 10/100/1000BASE-T
Interface moniteur externe		HDMI 2.0 et DisplayPort++ 1.3, sortie de l'affichage de l'oscilloscope

Données générales		
Affichage	type	affichage 2,9" e-ink (EPD)
	résolution	296 × 128 pixels (monochrome)
Température		
Contrainte thermique	plage de température d'utilisation	0 °C à +50 °C
	plage de température de stockage	-40 °C à +70 °C
Contraintes climatiques		conformément à la MIL-PRF-28800F section 4.5.5.1.1.1 catégorie 3 adaptée à +45 °C pour l'utilisation
		+25 °C / +50 °C à humidité relative 85 %, sans condensation, cyclique, en conformité avec la norme CEI 60068-2-30
Altitude		
Utilisation		jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer
Stockage du produit non-utilisé		jusqu'à 4600 m au-dessus du niveau de la mer
Résistance mécanique		
Vibration	sinusoïdale	5 Hz à 150 Hz, max. 1,8 g à 55 Hz ;
		0,5 g de 55 Hz à 150 Hz, en conformité avec la directive EN 60068-2-6
		10 Hz à 55 Hz, conformément à la norme MIL-PRF-28800F, chapitre 4.5.5.3.2 catégorie 3
	aléatoire	8 Hz à 500 Hz, accélération 1,2 g (RMS), en conformité avec la directive EN 60068-2-64
		5 Hz à 500 Hz, accélération 2,058 g (RMS), conforme MIL-PRF-28800F, chapitre 4.5.5.3.1 catégorie 3
Chocs		spectre de choc 40 g, conforme MIL-STD-810G, méthode no. 516.6, procédure I
		choc fonctionnel 30 g, demi-sinusoïde, durée 11 ms, conforme MIL-PRF-28800F, chapitre 4.5.5.4.1
Compatibilité électromagnétique (CEM)		
Émissions RF		en conformité avec la CISPR 11/EN 55011 groupe 1 catégorie A (pour une configuration de test blindée) ;
		l'instrument est conforme aux exigences d'émissions stipulées par les EN 55011, EN 61326-1 et EN 61326-2-1 catégorie A, rendant l'instrument adapté à une utilisation dans des environnements industriels
Immunité		en conformité avec la norme IEC/EN 61326-1 tableau 2, exigences au test d'immunité pour les environnements industriels 7)
Certifications		VDE, CCSAUS, KC
Intervalle d'étalonnage		1 an
Alimentation électrique		
Alimentation en courant alternatif		100 V à 240 V ±10 % à
		50 Hz à 60 Hz et 400 Hz ±5 %, max. 4 A à 2,5 A, conformément à la MIL-PRF -28800F, chapitre 3.5
Consommation d'énergie	mode veille	1,6 W
	toutes les voies actives, sans sondes	161 W (typ.)
	max.	338 W
Sécurité		conforme avec :
		▶ IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-030
		▶ CAN/CSA-C22.2 no. 61010-1
		▶ UL 61010-1
		▶ CAN/CSA C22.2 no. 61010-2-030
		▶ UL 61010-2-030
Données mécaniques		
Dimensions (L × H × P)	avec poignées avant et pieds sans poignées	462 × 107 × 403 mm
	avant et pieds sans options, nominal avec kit de montage	445 × 89 × 358 mm
Poids	montage en baie R&S®ZZA-KN2NS	8,7 kg
Hauteur du montage en tiroir		2 HU

⁷⁾ Le critère de test affiche un niveau de bruit de ±1 div pour la sensibilité d'entrée de 5 mV/div.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Désignation	Type	N° de référence
Série MXO 5C, modèles de base		
Oscilloscope, 350 MHz, 4 voies Oscilloscope, 100 MHz, 8 voies Unité de base (incluant guide de prise en main, cordon d'alimentation)	MXO 54C MXO 58C	1802.3000.0 4
Choisissez votre mise à niveau de largeur de bande		1802.3000.0 8
Mise à niveau du MXO 54C vers la bande passante 500 MHz Mise à niveau du MXO 54C vers la bande passante 1 GHz Mise à niveau du MXO 54C vers la bande passante 2 GHz Mise à niveau du MXO 58C vers la bande passante 200 MHz Mise à niveau du MXO 58C vers la bande passante 350 MHz Mise à niveau du MXO 58C vers la bande passante 500 MHz Mise à niveau du MXO 58C vers la bande passante 1 GHz Mise à niveau du MXO 58C vers la bande passante 2 GHz	R&S®MXO5C-B405 R&S®MXO5C-B410 R&S®MXO5C-B420 R&S®MXO5C-B802 R&S®MXO5C-B803 R&S®MXO5C-B805	1802.3081.0 2 1802.3046.0 2 1802.3069.0 2
Choisissez vos options		R&S®MXO5C-B810 R&S®MXO5C-B820
Option signaux mixtes, pour série MXO 5C avec 16 voies numériques Générateur de formes d'ondes arbitraires, 100 MHz, 2 voies analogiques SSD M.2 supplémentaire Option mémoire 1 Gpoints Analyse de puissance Analyse de réponse en fréquence Bus série lents	R&S®MXO5C-B810 R&S®MXO5C-B820	1802.3117.0 2 1802.3100.0
(I2C/SPI/QuadSPI/UART/RS-232/RS-422/RS-485) Protocoles automobiles (CAN/CAN FD/CAN XL/LIN/SENT) Protocoles aérospatiaux (ARINC 429, MIL-STD-1553) Protocoles lents MIPI (SPMI/REFE) Protocoles Ethernet automobiles (10BASE-T1S, 100BASE-T1)	R&S®MXO5C-B1 R&S®MXO5C-B6 R&S®MXO5C-B19	2802.3023.0 2802.3098.0 2802.3030.0
Le bundle d'application se compose des options suivantes :		R&S®MXO5C-B110
R&S®MXO5C-B6, R&S®MXO5C-K31, R&S®MXO5C-K36, R&S®MXO5C-K510, R&S®MXO5C-K520	R&S®MXO5C-K31	2802.3052.0 2803.1460.0
Choisissez vos sondes supplémentaires		R&S®MXO5C-K36
Sondes passives		R&S®MXO5C-K510
	R&S®MXO5C-K520	2802.3075.0 2803.1382.0
	R&S®MXO5C-K530	2
	R&S®MXO5C-K550	1802.3130.0 2
	R&S®MXO5C-K560	1802.3146.0
	R&S®MXO5C-PK1	2 1802.1418.0
		2
		1802.1424.0
500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 400 V, 9,5 pF, 2,5 mm 500 MHz, 10 MΩ, 10:1, 300 V, 10 pF, 5 mm 38 MHz, 1R&S®RT-ZP10	R&S®RT-ZP10	1409.7550.0 2
MΩ, 1:1, 55 V, 39 pF, 2,5 mm	R&S®RT-ZP05S	0
Sondes actives à large bande : terminaison unique	R&S®RT-ZP1X	1803.1430.3 1333.2401.0
1,0 GHz, active, 1 MΩ, interface de sonde Rohde & Schwarz 1,0 GHz, active, 1 MΩ, R&S®ProbeMeter, micro-bouton, interface de sonde Rohde & Schwarz 1,5 GHz, active, 1 MΩ, R&S®ProbeMeter, micro-bouton, interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS10E	2 1803.1447.0 1333.7000.0
Sondes actives à large bande : différentielles	ZS10E	2
1,0 GHz, active, différentielle, 1 MΩ, R&S®ProbeMeter, micro-bouton, incl. atténuateur externe 10:1, 1 MΩ, 60 V DC, 42,4 V AC (crête), interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS10	1803.1453.0 1410.4080.0
1,5 GHz, active, différentielle, 1 MΩ, R&S®ProbeMeter, micro-bouton, interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZS20	2
Sondes modulaires large bande	R&S®RT-ZD10	1803.1682.0 1410.3502.0 1410.4715.02
Module amplificateur de sonde, 1,5 GHz, 10:1 ou 2:1, 400 kΩ (mode différentiel), 200 kΩ (mode terminaison unique)	R&S®RT-ZD20	2 1410.4409.02
Module amplificateur de sonde, 3 GHz, 10:1 ou 2:1, 400 kΩ (mode différentiel), 200 kΩ (mode terminaison unique)	R&S®RT-ZM15	1800.4700.02
Sonde de rail d'alimentation	R&S®RT-ZM30	1419.3005.02
2,0 GHz, 1:1, 50 kΩ, ±0.85 V, décalage ±60 V, interface de sonde Rohde & Schwarz		
Sondes haute tension : passives	R&S®RT-ZPR20	1800.5006.02
250 MHz, 100:1, 100 MΩ, 850 V, 6,5 pF	R&S®RT-ZH03	1333.0873.0
400 MHz, 100:1, 50 MΩ, 1000 V, 7,5 pF	R&S®RT-ZH10	2
400 MHz, 1000:1, 50 MΩ, 1000 V, 7,5 pF	R&S®RT-ZH11	1409.7720.0
		2
		1409.7737.0
		2

Désignation	Type	N° de référence
Sondes haute tension : différentielles		
200 MHz, 250:1/25:1, 5 MΩ, 750 V (crête), 300 V CAT III, interface de sonde Rohde & Schwarz 100R&S®RT-		1800.2307.0
MHz, 500:1/50:1, 10 MΩ, 1500 V (crête), 1000 V CAT III, interface de sonde Rohde & Schwarz 200ZHD07		2
MHz, 500:1/50:1, 10 MΩ, 1500 V (crête), 1000 V CAT III, interface de sonde Rohde & Schwarz 100R&S®RT-		1800.2107.0
MHz, 1000:1/100:1, 40 MΩ, 6000 V (crête), 1000 V CAT III, interface de sonde Rohde & Schwarz	ZHD15	2
Sondes de courant		
20 kHz, AC / DC, 0,01 V/A et 0,001 V/A, ±200 A et ±2000 A, interface BNC	R&S®RT-ZC02	1800.2207.0
100 kHz, AC / DC, 0,1 V/A, 30 A, interface BNC	R&S®RT-ZC03	2333.0850.02
2 MHz, AC / DC, 0,01 V/A, 500 A (RMS), interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-	1800.2007.02
10 MHz, AC / DC, 0,01 V/A, 150 A (RMS), interface BNC	ZC05B	2409.8204.02
10 MHz, AC / DC, 0,01 V/A, 150 A (RMS), interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-ZC10	1409.7750K0
50 MHz, AC / DC, 0,1 V/A, 30 A (RMS), interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-	2
100 MHz, AC / DC, 0,1 V/A, 30 A (RMS), interface BNC	ZC10B	1409.8210.02
100 MHz, AC / DC, 0,1 V/A, 30 A (RMS), interface de sonde Rohde & Schwarz	R&S®RT-	1409.8227.02
120 MHz, AC / DC, 1 V/A, 5 A (RMS), interface BNC	ZC15B	1409.7766K0
2		
Sonde de champ proche CEM		
	R&S®RT-ZC20	1409.8233.02
Ensemble de sondes pour les mesures de champs proches E et H, 30 MHz à 3 GHz		
	R&S®RT-Z-15	1409.2730K0
	ZC20B	2
Sonde logique 1)		
Sonde logique 400 MHz, 8 voies	R&S®RT-ZL04	1333.0721.02
Accessoires pour sonde		
Ensemble d'accessoires pour sonde passive R&S®RT-ZP11 (pointe de sonde 2,5 mm)	R&S®RT-ZA1	1409.7566.0
	R&S®RT-ZA13	0
Alimentation pour sondes de courant R&S®RT-ZC10/-ZC20/-ZC30		
Atténuateur externe 10:1, 2.0 GHz, 1,3 pF, 60 V DC, 42,4 V AC (crête), pour sondes R&S®RT-ZD20/-ZD30	R&S®RT-ZA15	1409.7789.0
	R&S®RT-ZA19	2
Pochette de sonde pour les sondes logiques	R&S®RT-ZF20	1410.4744.0
Puissance de redressement et kit de calibration		
Positionneur 3D avec bouton de tension central pour un serrage et un positionnement facilités des sondes (largeur du span : 200 mm, gamme de serrage : 15 mm)	R&S®RT-ZAP	2
Positionneur de sonde bipied	R&S®RT-ZA29	1335.7875.0
		2
Choisissez votre accessoire		
Kit de montage en baie, pour série MXO 5C	R&S®ZZA-KN2NS	1909.0998.00
		2
¹⁾ L'option signaux mixtes R&S®MXO5C-B1 contient deux sondes logiques R&S®RT-ZL04.		1326.3641.0
		2
		1801.4803.0
		2

Le service par Rohde & Schwarz

VOUS ÊTES ENTRE DE BONNES MAINS

	ENGAGEMENT CONTRACTUEL	SUR DEMANDE
Calibration	Jusqu'à cinq ans ¹⁾	Paiement par calibration
Garantie et réparations	Jusqu'à cinq ans ¹⁾	Réparation prix standard

¹⁾ Pour des périodes étendues, contactez votre interlocuteur local Rohde & Schwarz.
On-site services available on request.


Gestion des instruments facilitée

Le R&S®InstrumentManager facilite l'enregistrement et la gestion de vos instruments. Il vous permet de planifier des dates de calibration et de réserver des services.

En savoir plus à propos de notre gamme de services :



GAMME D'OSCILLOSCOPES



	R&S®RTH1000	R&S®RTC1000	R&S®RTB 2	R&S®RTM3000
Système vertical				
Bande passante 1)	60/100/200/350/500 MHz	50/70/100/200/300 MHz	70/100/200/300 MHz	100/200/350/500 MHz / 1 GHz
Nombre de voies	2 plus le multimètre numérique / 4	2	2/4	2/4
Résolution verticale; architecture système	10 bits ; 16 bits	8 bits ; 16 bits	10 bits ; 16 bits	10 bits ; 16 bits
V/div, 1 M Ω	2 mV à 100 V	1 mV à 10 V	1 mV à 5 V	500 μ V à 10 V
V/div, 50 Ω	–	–	–	500 μ V à 1 V
Voies numériques	8	8	16	16
Système horizontal				
Taux d'échantillonnage par voie (en Géchantillons/s)	1,25 (modèle à 4 voies) ; 2,5 (modèle à 2 voies) ; 5 (toutes voies entrelacées) 125k points (modèle à 4 voies); 250k points (modèle à 2 voies); 500k points	1 ; 2 (2 voies entrelacées)	1,25 ; 2,5 (2 voies entrelacées)	2,5 ; 5 (2 voies entrelacées)
Mémoire maximale (par voie ; 1 voie active)	–	1 Mpoints ; 2 Mpoints	10 Mpoints ; 20 Mpoints	40 Mpoints ; 80 Mpoints
Mémoire segmentée	standard, 50 Mpoints	–	standard, 260 Mpoints	option, 400 Mpoints
Taux d'acquisition (en formes d'ondes/s)	50 000	10 000	50 000 (300 000 en mode mémoire segmentée rapide)	64 000 (2 000 000 en mode mémoire segmentée rapide 2))
Déclenchement				
Type	numérique	analogique	analogique	analogique
Sensibilité	–	–	à 1 mV/div : > 2 div	à 1 mV/div : > 2 div
Analyse				
Test de masques	masque de tolérance	masque de tolérance	masque de tolérance	masque de tolérance
Mathématique	élémentaire	élémentaire	basique (math sur math)	basique (math sur math)
Déclenchement et décodage de protocoles série 1)	I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, CAN FD, SENT	I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN	I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN	I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, LIN, I2S, MIL-STD-1553, ARINC 429
Applications ^{1), 2)}	compteur fréquencemètre haute résolution, analyse de spectre avancée, analyse d'harmoniques, script utilisateur	voltmètre numérique (DVM), testeur de composants, transformée de Fourier rapide (FFT)	voltmètre numérique (DVM), transformée de Fourier rapide (FFT), analyse de réponse en fréquence	puissance, voltmètre numérique (DVM), analyse de spectre et spectrogramme, analyse de la réponse en fréquence
Test de conformité ^{1), 2)}	–	–	–	–
Affichage et fonctionnement				
Taille et résolution	écran tactile 7", 800 x 480 pixels	6.5", 640 x 480 pixels	écran tactile 10,1", 1280 x 800 pixels	écran tactile 10,1", 1280 x 800 pixels
Données générales				
Dimensions en mm (L x H x P)	201 x 293 x 74	285 x 175 x 140	390 x 220 x 152	390 x 220 x 152
Poids en kg	2,4	1,7	2,5	3,3
Batterie	lithium-ion ; autonomie > 4 h	–	–	–

¹⁾ Évolutif.

²⁾ Nécessite une option.



MXO 4	MXO 5 / MXO 5 C	R&S®RT06	R&S®RTP
200/350/500 MHz / 1 / 1,5 GHz	100/200/350/500 MHz / 1/2 GHz	600 MHz / 1/2/3/4/6 GHz	4/6/8/13/16 GHz
4	4/8	4	4
12 bits ; 18 bits	12 bits ; 18 bits	8 bits ; 16 bits	8 bits ; 16 bits
500 µV à 10 V 500 µV à 1 V	500 µV à 10 V 500 µV à 1 V	1 mV à 10 V (mode HD : 500 µV à 10 V) 1 mV à 1 V (mode HD : 500 µV à 1 V)	2 mV à 1 V (mode HD : 1 mV à 1 V)
16	16	16	16
2,5 ; 5 (2 voies entrelacées)	5 sur 4 voies ; 2,5 sur 8 voies (2 voies entrelacées)	10 ; 20 (2 voies entrelacées sur les modèles 4 et 6 GHz)	20 ; 40 (2 voies entrelacées)
standard : 400 Mpoints ; mise à niveau max. : 800 Mpoints 2)	standard : 500 Mpoints mise à niveau max. : 1 Gpoints 2)	standard : 200 Mpoints / 800 Mpoints ; mise à niveau max. : 1 Gpoints / 2 Gpoints	standard : 100 Mpoints / 400 Mpoints ; mise à niveau max. : 3 Gpoints
standard : 10 000 segments ; option : 1 000 000 segments > 4 500 000	standard : 10 000 segments ; option : 1 000 000 segments > 4 500 000 sur 4 voies	standard 1 000 000 (2 500 000 en mode mémoire ultra-segmentée)	standard 750 000 (> 3 000 000 en mode mémoire ultra-segmentée)
avancé (intègre le déclenchement sur zone), déclenchement numérique (15 types de déclenchement)	avancé (intègre le déclenchement sur zone), déclenchement numérique (15 types de déclenchement)	avancé (intègre le déclenchement sur zone), déclenchement numérique (15 types de déclenchement), déclenchement de pattern série haut débit incluant le recouvrement de données d'horloge 5 Gbps (CDR 2)	avancé (intègre le déclenchement sur zone), déclenchement numérique (14 types de déclenchement) avec de-embedding en temps réel 2), déclenchement de pattern série haut débit incluant le recouvrement de données d'horloge (CDR) 8/16 Gbps 2)
0,0001 div, sur toute la bande passante, contrôlable par l'utilisateur	0,0001 div, sur toute la bande passante, contrôlable par l'utilisateur	0,0001 div, sur toute la bande passante, contrôlable par l'utilisateur	0,0001 div, sur toute la bande passante, contrôlable par l'utilisateur
configurable par l'utilisateur, matériel avancé (éditeur de formules)	configurable par l'utilisateur, matériel avancé (éditeur de formules)	configurable par l'utilisateur, matériel avancé (éditeur de formules, interface Python)	configurable par l'utilisateur, matériel avancé (éditeur de formules, interface Python)
I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, ARINC 429, MIL-STD-1553, SPMI, 10BASE-T1S, QUAD-SPI, SENT, RFFE	I2C, SPI, UART / RS-232 / RS-422 / RS-485, CAN, CAN FD, CAN XL, LIN, ARINC 429, MIL-STD-1553, SPMI, 10BASE-T1S, 100BASE-T1, QUAD-SPI, SENT, RFFE	I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN, LIN, I2S, MIL-STD-1553, ARINC 429, FlexRay, CAN FD, MIPI RFFE, USB 2.0/HSIC, MDIO, 8b10b, Ethernet, Manchester, NRZ, SENT, MIPI D-PHY, SpaceWire, MIPI M-PHY/UniPro, CXPI, USB 3.1 Gen 1, USB-SSIC, PCIe 1.1/2.0, USB Power Delivery, Ethernet automobile 100/1000BASE-T1	I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, SENT, CAN, LIN, CAN FD, MIL-STD-1553, ARINC 429, SpaceWire, USB 2.0/HSIC/PD, USB 3.1 Gen 1/Gen 2/SSIC, PCIe 1.1/2.0/3.0, 8b10b, MIPI RFFE, MIPI D/M-PHY/UniPro, Ethernet automobile 100/1000BASE-T1, Ethernet 10/100BASE-TX, MDIO, Manchester, NRZ
puissance, voltmètre numérique (DVM), analyse de réponse en fréquence	puissance, voltmètre numérique (DVM), analyse de réponse en fréquence	puissance, analyse de spectre avancée et spectrogramme, gigue et décomposition de bruit, recouvrement de données d'horloge (CDR), données I/Q et analyse RF (R&S®VSE), compensation, embedding, égalisation, PAM-N, analyse TDR/TDT, diagramme de l'oeil avancé voir spécifications (PD 5216.1640.22)	analyse de spectre avancée et spectrogramme, gigue et décomposition de bruit, compensation temps réel, embedding, égalisation, PAM-N, analyse TDR/TDT, données I/Q et analyse RF (R&S®VSE), diagramme de l'oeil avancé voir spécifications (PD 3683.5616.22)
-	-	-	-
écran tactile 13,3", 1920 × 1080 pixels (Full HD)	pour MXO 5 uniquement : écran tactile 15,6", 1920 × 1080 pixels (Full HD)	écran tactile 15,6", 1920 × 1080 pixels (Full HD)	écran tactile 13,3", 1920 × 1080 pixels (Full HD)
414 × 279 × 162	MXO 5 : 445 × 314 × 154 MXO 5C : 445 × 105 × 405	450 × 315 × 204	441 × 285 × 316
6	MXO 5 : 9 MXO 5C : 8,7	10.7	18
-	-	-	-

Le service par Rohde & Schwarz
Vous êtes entre de bonnes mains

- ▶ Mondial
- ▶ Local et personnalisé
- ▶ Spécifique du client et flexible
- ▶ Qualité sans compromis
- ▶ Fiabilité à long terme

Rohde & Schwarz

Le groupe technologique Rohde & Schwarz fait parti des pionniers lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie pour un monde plus sûr et plus connecté avec ses solutions de pointe en test & mesure, en systèmes technologiques et en réseaux & cybersécurité. Fondé il y a plus de 90 ans, le groupe est un partenaire fiable pour les clients industriels et gouvernementaux à travers le monde. Le siège social de ce groupe indépendant se trouve en Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste réseau de service et de vente, et la société est présente dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com

Conception durable des produits

- ▶ Compatibilité environnementale et empreinte écologique
- ▶ Efficacité énergétique et faibles niveaux d'émission
- ▶ Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001



WAVETEL

RENNES | PARIS | LARMOR-PLAGE | LANNION

Contact :

+33(0)2 97 35 36 12 | contact@wavetel.fr | www.wavetel.fr

Formation Rohde & Schwarz

www.training.rohde-schwarz.com

Support client Rohde & Schwarz

www.rohde-schwarz.com/support

